



«Оптолюкс-Вектор»

Подвесной светодиодный светильник.

- * Низкое энергопотребление
- * Высокий световой поток
- * Высокая световая отдача
- * Срок службы 50 000 часов
- * Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих.
- * Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

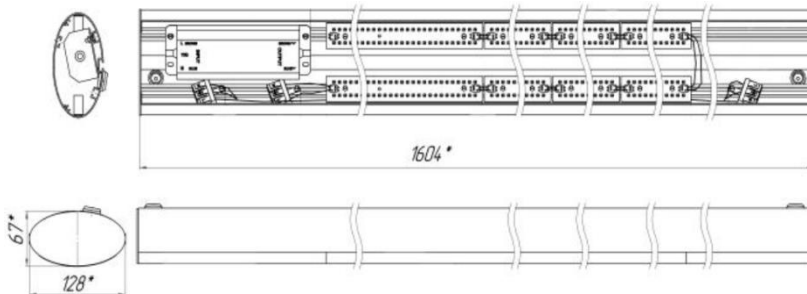

Основные характеристики

Наименование	«Оптолюкс-Вектор»
Назначение светильника	Освещение офисных помещений
Тип светильника	Светодиодный
Степень защиты светильника	IP 20 ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ 12.2.007.0-75-1

Электрические характеристики

Напряжение питания	100-240 В
Диапазон рабочих частот	50-60 Гц
Потребляемая мощность	49Вт
Тип подсоединения	Клеммная колодка
Функция диммирования	В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена



Светотехнические характеристики		
Кол-во светодиодов в светильнике	560	
Тип светодиодов	OLP-x3528F2A / OLP-x3528F4A	
Угол расхождения потока	100°±10°	
Класс светораспределения	П (I)	
Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента	Холодный белый	6500K / 3240
	Дневной белый	5000K / 3240
	Нормальный белый	4000K / 3240
	Теплый белый	3000K / 2920
Рекомендуемое расстояние до освещаемого объекта	1÷3 м	
Уровень радиопомех	Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)	
Механические характеристики		
Соответствие группе механической прочности	M13 по ГОСТ 17516.1-90(2001)	
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69	
Общая масса нетто	3,3 кг	
Диапазон рабочих температур	+1° С ~ +40° С	
Температура хранения (ГОСТ 15150)	+1° С ~ +40° С	
Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота)	1604x128x67 мм	
Срок службы	50000 часов	
Принадлежности		
Тип (подробное описание стр.5-6)	Соединители, заглушки, подвесные тросики.	

*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.
www.optogan.ru/products/leds/smd







Кривая силы света


LVK(Полярная)

LVK(линейная)

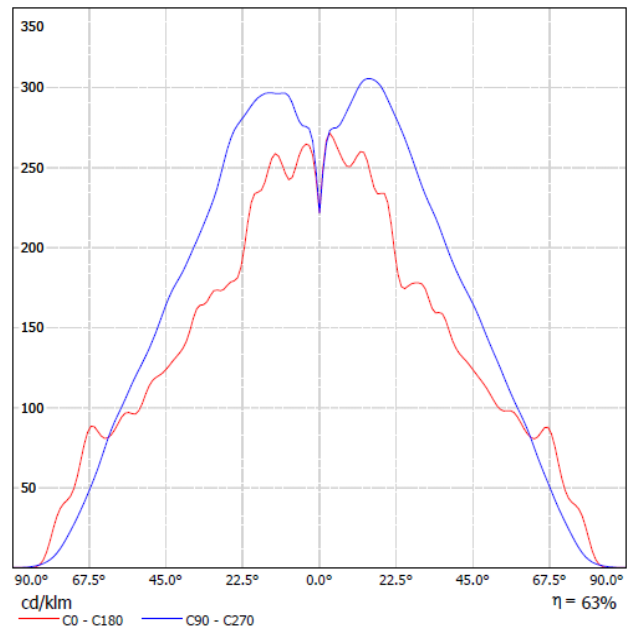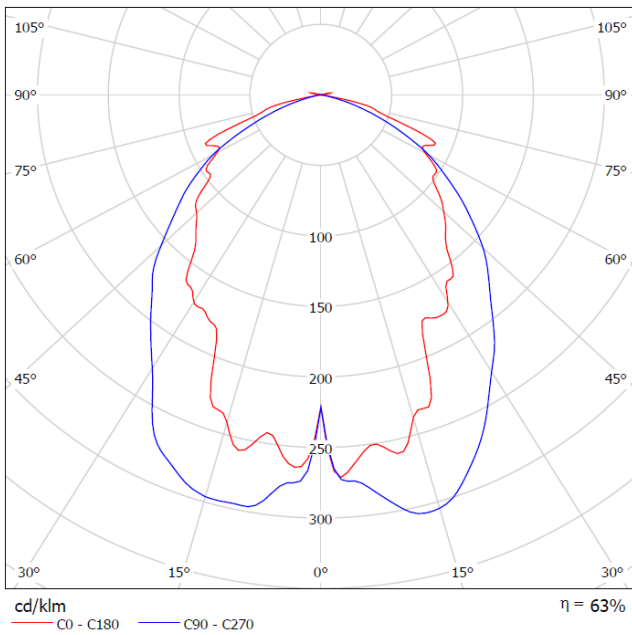


Диаграммы освещения

Оптолюкс-Вектор 2 метра

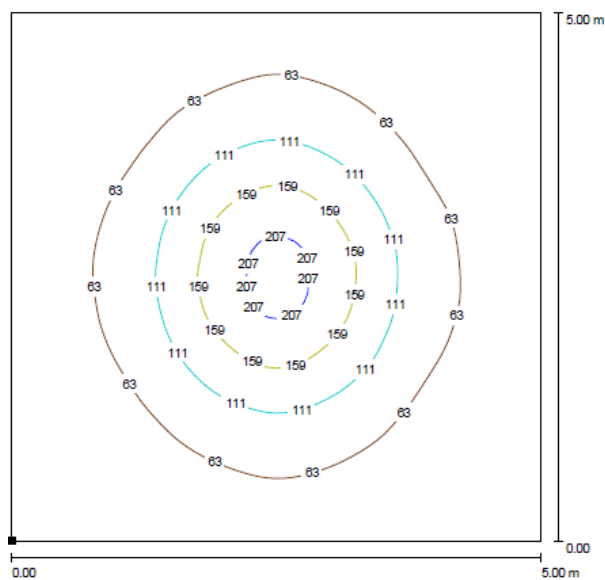


Оптолюкс-Вектор 3 метра

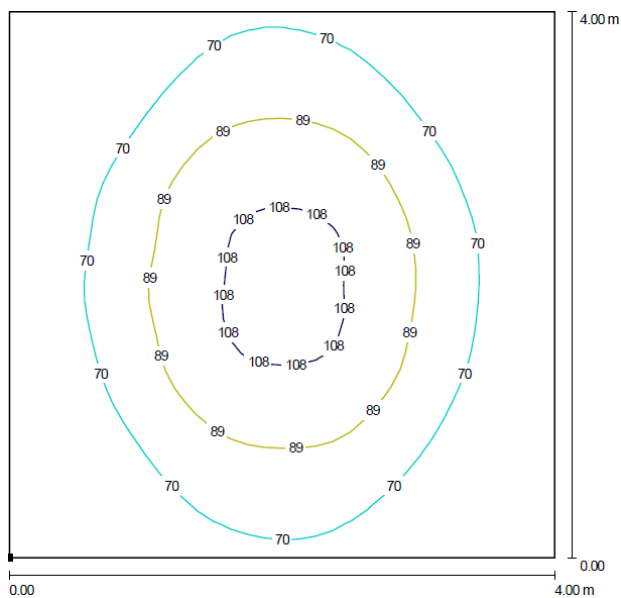




Принадлежности: подвесы, соединения, заглушки.
(заказываются отдельно).




Соединение 2X90гр. L (артикул: 119900037)

Используется для соединения двух светильников между собой под углом 90 градусов. Материал – алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединителями UNI-I. (4 шт.)



Соединение 3X90гр. T (артикул: 119900038)

Используется для соединения трёх светильников между собой под углом 90 градусов. Материал – алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединителями UNI-I. (6 шт.)




Соединение 4X90гр. X (артикул: 119900039)

Используется для соединения четырёх светильников между собой под углом 90 градусов. Материал – алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединителями UNI-I. (8 шт.)



Соединение 3X120гр. X (артикул: 119900040)


Используется для соединения трёх светильников между собой под углом 120 градусов. Материал – алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединителями UNI-I. (6 шт.)



Соединение 2X135гр. (артикул: 119900041)


Используется для соединения двух светильников между собой под углом 135 градусов. Материал – алюминий. Поставляется в комплекте с прямыми соединителями UNI-I. (4 шт.)






Заглушка концевая С (артикул: 111700002)

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал – алюминий.




Соединение прямое потолочное (артикул: 119900042)

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2шт.)




Соединение прямое (артикул: 119900025)

Используется для соединения двух светильников между собой. (Необходимо заказывать 2 шт.)



Подвес тросовый 1000мм (артикул: 119900043)

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии 1000мм. Комплект (2шт.)



Подвес тросовый 2000мм (артикул: 119900044)

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии 1000мм. Комплект (2шт.)




Упаковка и маркировка светильника

OPTOGAN

Подвесной светодиодный светильник
«Оптолюкс-Вектор»
~220В 50-60Гц 55Вт XXX° XX 20XXг
Артикул : 22033XXXX



Упаковка на 1 светильник «Оптолюкс-Вектор»

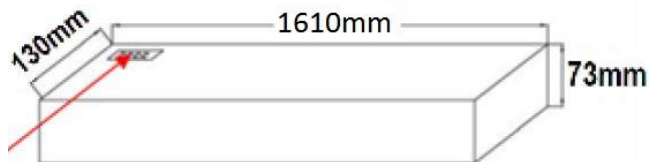

OPTOGAN

Россия, 198205, Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе 206
Подвесной светодиодный светильник
«Оптолюкс-Вектор» XX
Артикул : 22033XXXX

